


VALORA PERGOLA



VALORA
PERGOLA


330 VALORA PERGOLA

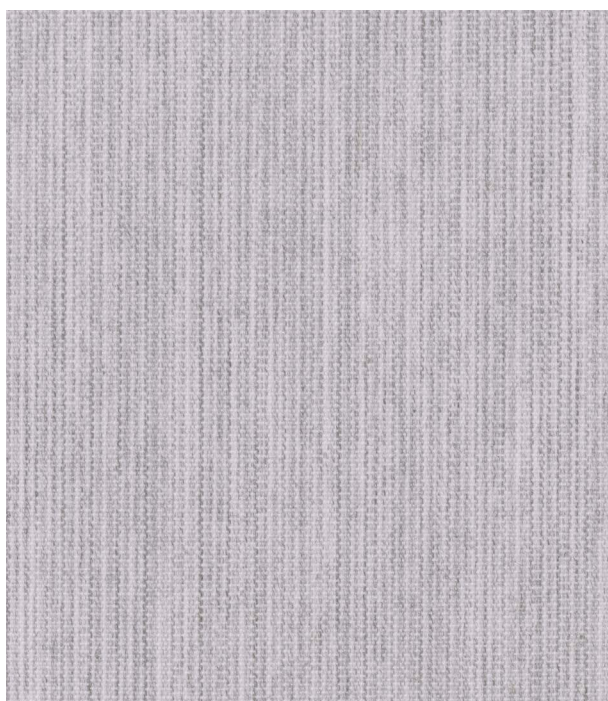


33W 818



33W 781

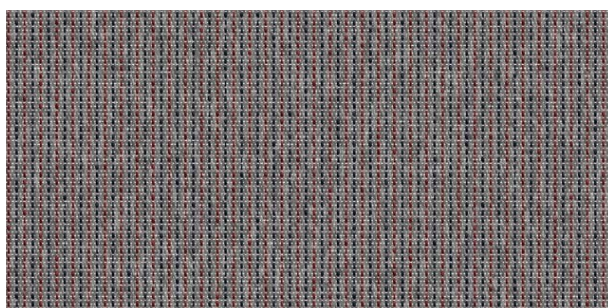

33W 854

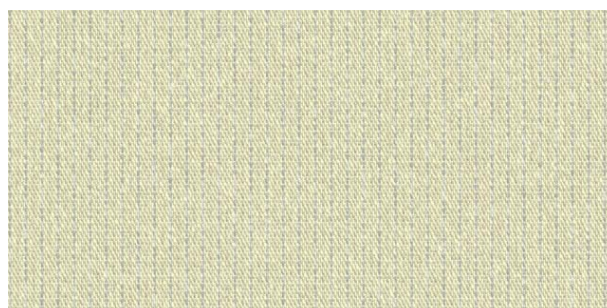

33W 178

SPECIAL FEATURES




PVC frei / PVC-free / Sans PVC
PVC-vrij / senza PVC




Wasser- und schmutzabweisend / Water and dirt repellent
Hydrofuge et anti-salissures / Water- en vuilafstotend
Idrorepellente e antisporco




Wasserfest / Water resistant / Résistant à l'eau
Waterafstotend / Resistente all'acqua

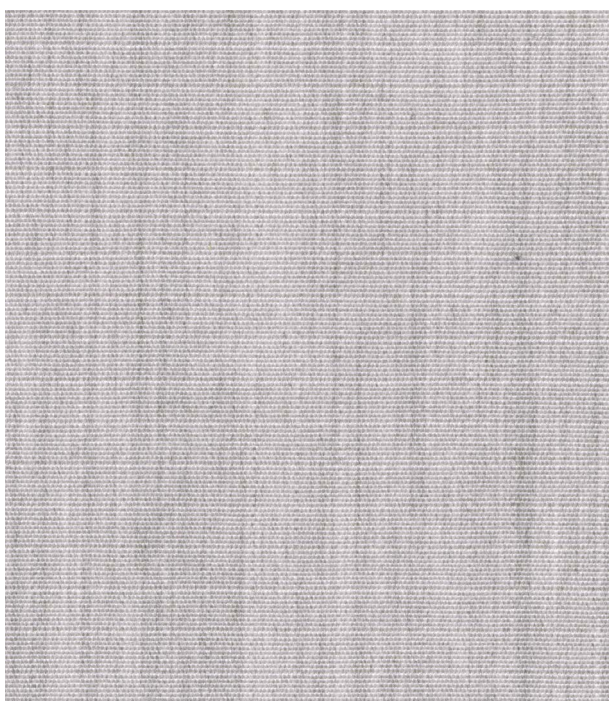

330 806

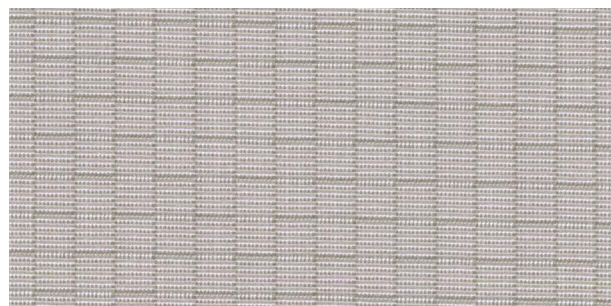

330 801

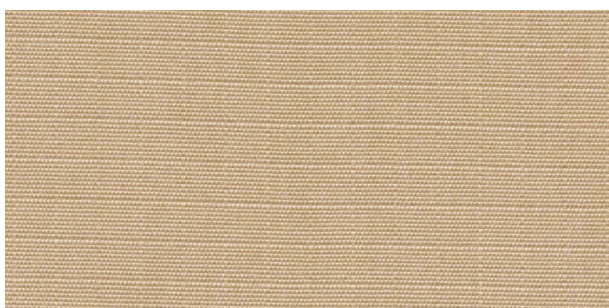

330 020



330 805




Spezialfinish IPC / Special Finish IPC / Finition spéciale IPC
Speciale afwerking IPC / Finitura speciale IPC



Lichtbeständig / Fade resistant / Résistant à la décoloration
Bestand tegen vervagen / Resistente allo sbiadimento



Besonders leichtes Gewebe / Particularly light fabric
Tissu particulièrement léger / Bijzonder lichte stof
Tessuto particolarmente leggero

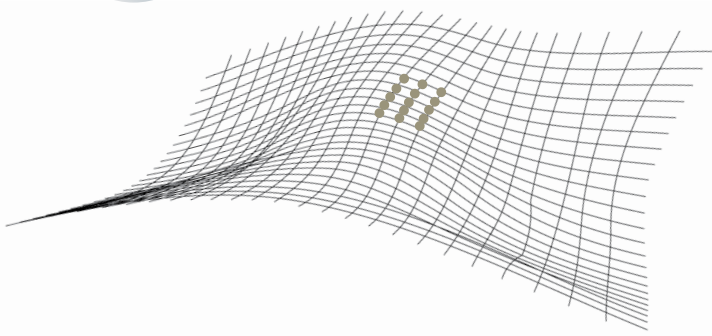

mehr Bindungspunkte → mehr Biegunspunkte → mehr Flexibilität → Reduktion des Biegemoments → Entspannung des Tuches

more binding points → more bending points → more flexibility → reduction of the bending moment → tension easing of the fabric


plus de points de liaisons → plus de points de flexions → plus de flexibilité → réduction du moment de flexion → plus de souplesse du tissu

meer verbindingspunten → meer buigpunten → meer flexibiliteit → reductie van het buigmoment → ontspanning van het weefsel



maggiori punti di armatura → maggiori punti di flessione → maggiore flessibilità → riduzione del momento flettente → allentamento della tensione del tessuto

VALORA PERGOLA 330 / 33W


Fadendichte / Thread density / Densité du fil / Garendichtheid / Densità del filo

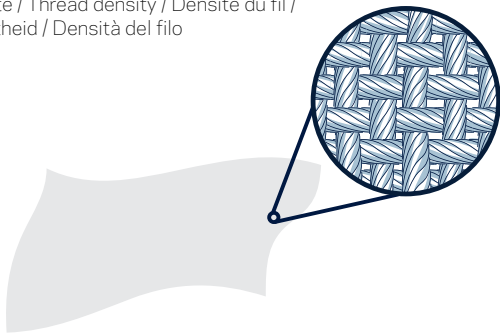

Fadendichte **herkömmliche Qualitäten /**
Thread density of **standard qualities /**
Densité du **fil des qualités conventionnelles /**
Garendichtheid van **gebruikelijke kwaliteiten /**
Densità **del filo delle qualità standard**

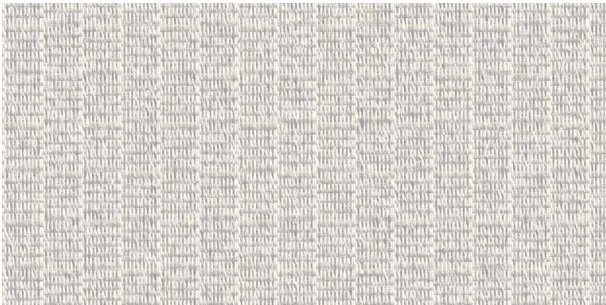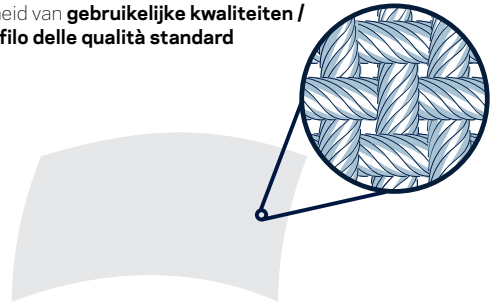

330 813

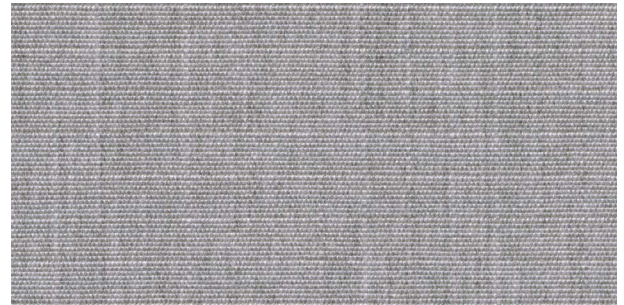

330 028



330 804



330 154

















FACTS

330 VALORA PERGOLA

Anwendungen / Applications / Applications /
Applicazione / Aplicaciones



	100 % PAN  *	DIN 60 001
	L / R	DIN ISO 9354
	260 cm	
	275 g/m ²	DIN EN 12127
	120 daN / 5 cm	DIN EN ISO 13934-1
	75 daN / 5 cm	DIN EN ISO 13934-1
	Note: 80	EN 24 920
	<ul style="list-style-type: none"> ● min. 7/8 ● min. 4-5/5 ** 	IVK / Pkt. 5
	> 1000 mm 	DIN EN ISO 811
	min. 7/8	DIN EN ISO 105-B02 DIN EN ISO 105-B04
	Konformitätserklärung / Declaration of conformity / Déclaration de conformité / declaración de conformidad / Dichiarazione di conformità	
	IPC Finish	

* SPA = Smart Performance Acrylic

** weiß auf Anfrage / white on request / blanc sur demande / wit op aanvraag / bianco su richiesta



REINIGUNG & PFLEGE

Cleaning & Care
Nettoyage & Entretien
Reinigung & Verzorging
Pulizia & Cura



ZEICHENERKLÄRUNG

Explanation of symbols
Explication des symboles
Verklaring van symbolen
Spiegazione dei simboli

Hinweis: Änderungen die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. Werte ohne Toleranzangaben sind Nennwerte mit einer Toleranz von ±5%. Die Angaben entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand und sollen ohne Rechtsverbindlichkeit informieren. • Note: Subject to change in view of technical upgrades. Values indicated without tolerance levels are nominal values with a tolerance range of ±5%. All data presented here is given to the best of our current knowledge for guidance purposes and is not legally binding. • Remarque: Sous réserve de toute modification dans le cadre d' améliorations techniques. Les valeurs mentionnées sans tolérance sont des valeurs nominales avec une tolérance de ±5%. Les indications correspondent à notre savoir actuel et sont données à titre informatif sans obligation juridique. • Opmerking: wijzigingen voorbehouden in verband met technische upgrades. Waarden aangegeven zonder tolerantieniveaus zijn nominale waarden met een tolerantiebereik van ±5%. Alle gegevens die hier worden gepresenteerd, zijn naar ons beste huidige kennis gegeven voor begeleidingsdoeleinden en zijn niet juridisch bindend. • Avvertenza: Il produttore si riserva di apportare modifiche per il miglioramento tecnico del prodotto. I valori privi di tolleranza sono da intendersi come valori nominali con una tolleranza di ±5%. Tutti i dati corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze; le informazioni fornite non sono legalmente vincolanti.

DE

Die neue **VALORA**-Qualität

- 100 % spinnüsengefärbtes Acryl
- Minus 25 % im Gewicht zu herkömmliche Qualitäten mit regulärer Stapelfaser
- 25 % dichteres Gewebe
- 100 % wasserfest
- flexiblere Handhabung durch neue geschmeidige Beschichtung
- Geklebt zu konfektionieren
- Beschichtete Seite bedruckbar

EN

The new **VALORA** quality

- 100 % solution-dyed acrylic
- Less 25 % in weight compared to conventional qualities with regular staple fiber
- 25 % denser fabric
- 100 % waterproof
- More flexible handling thanks to the new smooth coating
- Adhesive assembly possible
- Coated side printable

FR

La nouvelle qualité **VALORA**

- 100 % acrylique teint dans la masse
- 25% plus légère qu'une qualité conventionnelle.
- Densité du tissu améliorée de 25%
- 100% étanche
- Plus de flexibilité grâce au nouveau revêtement plus lisse
- Assemblage collé possible
- Face enduite imprimable

NL

De nieuwe kwaliteit **VALORA**

- 100 % in de massa geveerd acryl
- 25% minder gewicht in vergelijking met conventionele kwaliteiten met reguliere stapelvezel
- 25 % dichter weefsel
- 100 % waterdicht
- flexibele handling door een nieuwe soepele coating
- Verlijming mogelijk
- Gecoate zijde bedrukbaar

IT

La nuova qualità **VALORA**

- 100 % acrilico tinto in massa
- Meno del 25 % in peso rispetto alle qualità standard con normale fibra in fiocco
- Tessuto più compatto del 25 %
- Impermeabile al 100 %
- gestione più flessibile grazie a il nuovo rivestimento liscio
- Possibile montaggio adesivo
- Lato rivestito stampabile